


# התחל כאן

1


משתמשים בכבל USB: אל תחבר את כבל ה-USB עד שמדריך זה ינחה אותך לעשות זאת, אחרת התוכנה לא תותקן כהלכה.



השתמש במדריך זה כדי להגדיר את החומרה וכדי לחבר את ה-HP all-in-one למחשב או לרשת. אם אתה נתקל בבעיות במהלך ההתקנה, ראה **פתרון בעיות** בסעיף האחרון.

2

## הסר את כל הסרטים

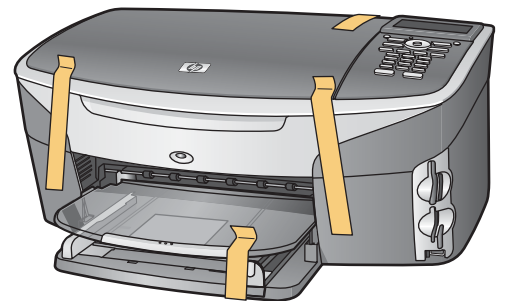

3

## אתר את הרכיבים

תקליטור  
Windows




תקליטור  
Macintosh



מדריך למשתמש  
ומדריך רשת




כיסוי לוח הבקרה  
(עשוי להיות מחובר)



מחסניות  
הדפסה



כבל מתח  
ומתאם




כבל טלפון



כבל Ethernet  
(קצה רחב)



כבל USB\*



\*יש לרכוש בנפרד.  
תכולת האריזה שלך עשויה להיות שונה. ציוד נוסף הנחוץ להגדרת הרשת מצוין בהמשך במדריך זה.

# חבר את כיסוי לוח הבקרה (אם אינו מחובר כבר)

4

א הנח את כיסוי לוח הבקרה מעל להתקן.




ב לחץ על הכיסוי בחוזקה מכל הצדדים, כדי להדקו במקומו.

כיסוי לוח הבקרה צריך להיות מחובר כדי שה-HP all-in-one יפעל!

## הרס את הצג הגרפי הצבעוני






5

להצגה מיטבית, הסר את הסרט המגן מהצג.

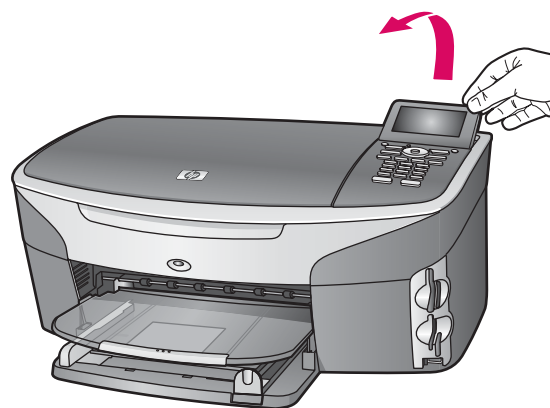


## טען נייר לבן רגיל

6

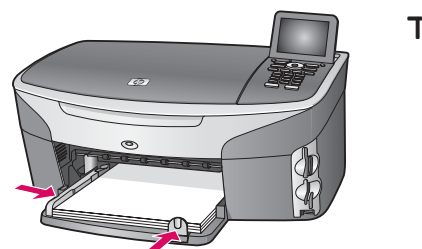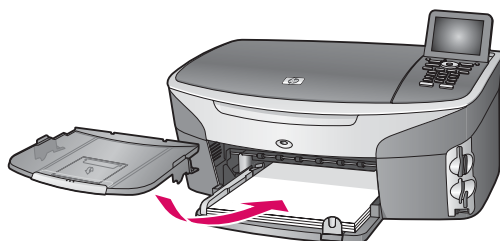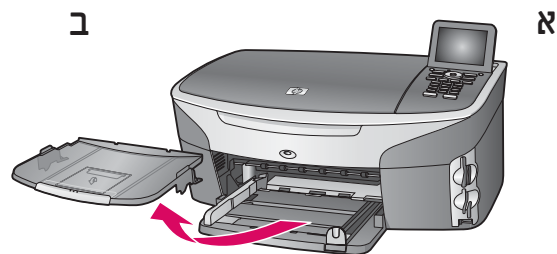


## חבר את כבל המתח והמתאם

משתמשים בכבל **USB**: אל תחבר את כבל ה-USB עד שמדריך זה ינחה אותך לעשות זאת, אחרת התוכנה לא תותקן כהלכה.

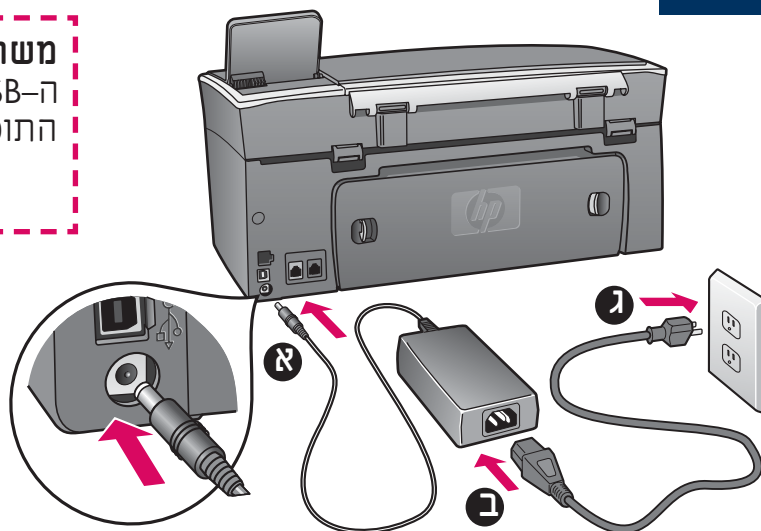

## חבר את כבל הטלפון המצורף

חבר קצה אחד של כבל הטלפון המצורף ליציאת הטלפון שמשמאל (**1-LINE**) ואת הקצה השני לשקע בקיר.

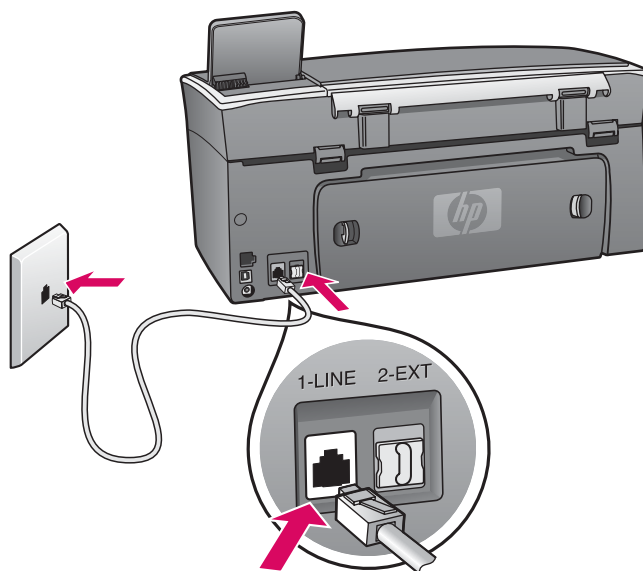

כדי לחבר משיבון, עיין בפרק **הגדרת הפקס** במדריך למשתמש. כדי להשתמש בכבל טלפון אחר, עיין בפרק **מידע פתרון בעיות** במדריך למשתמש.

## לחץ על הלחצן הפעלה והגדר את התצורה

א לאחר שתלחץ על הלחצן **הפעלה**, הנורית הירוקה תהבהב ולאחר מכן תאיר ברצף. תהליך זה יכול להימשך עד דקה.





הפעלה

ב המתן לבקשה לבחירת השפה. השתמש בלחצני החיצים כדי לבחור את השפה שלך, לחץ על **OK** (אישור) ולאחר מכן אשר את הבחירה. השתמש בלחצני החיצים כדי לבחור את המדינה/אזור שלך, לחץ על **OK** (אישור) ולאחר מכן אשר את הבחירה.

## 10 פתח את דלת הגישה

א הרם את דלת הגישה.


ב לחץ כלפי מטה והרם את התפסים הירוקים והשחורים שבתוך ה-HP all-in-one.

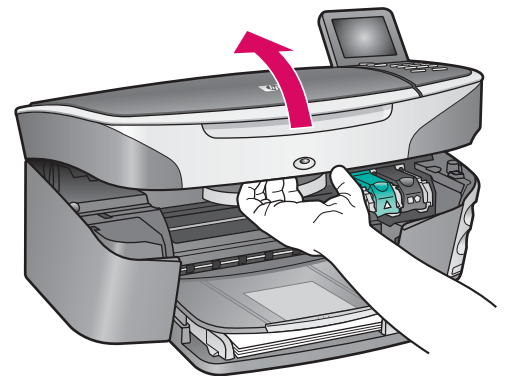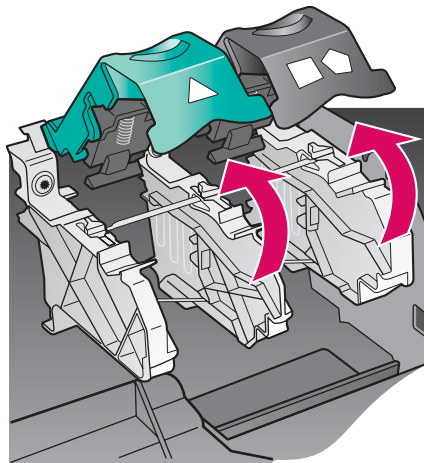

## 11 הסר את הסרט משתי המחסניות

משוך את הלשונית הוורודה כדי להסיר את הסרט **משתי** מחסניות ההדפסה.

אל תיגע במגעים בעלי צבע הנחושת ואל תדביק את הסרט חזרה על המחסניות.

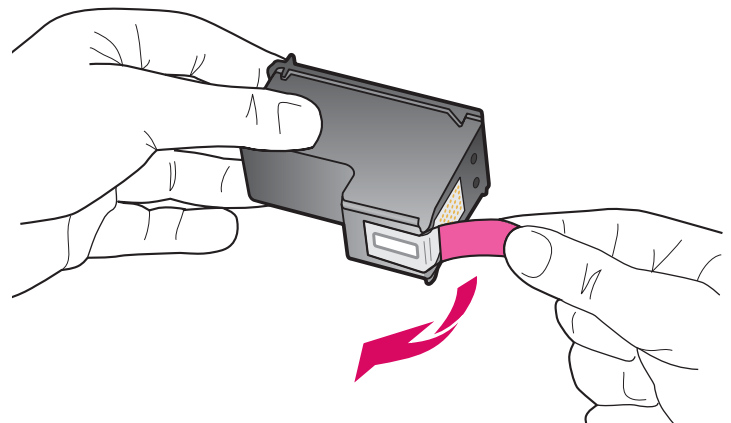


# הכנס את מחסנית ההדפסה של שלושת צבעים

ודא שההתקן **פועל** לפני שתמשיך.

**א** אחזו את מחסנית ההדפסה של **שלושת הצבעים** עם התווית של HP כלפי מעלה.

**ב** הנח את מחסנית ההדפסה של **שלושת הצבעים** מול החריץ **השמאלי**.

**ג** דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריץ, עד שתיעצר.

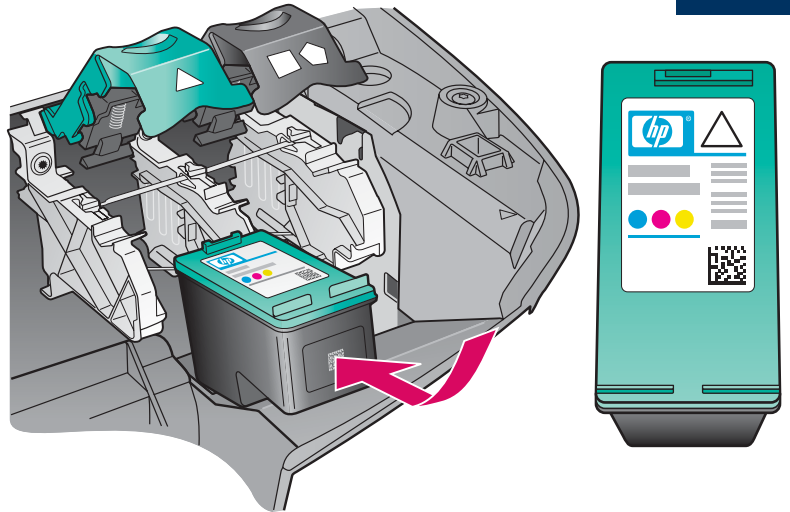


# הכנס את מחסנית ההדפסה השחורה

**א** אחזו את מחסנית ההדפסה **השחורה** עם התווית של HP כלפי מעלה.


**ב** הנח את מחסנית ההדפסה **השחורה** מול החריץ **הימני**.

**ג** דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריץ, עד שתיעצר.


**ד** דחוף את התפסים כלפי מטה כדי לסגור אותם ולאחר מכן סגור את דלת הגישה.

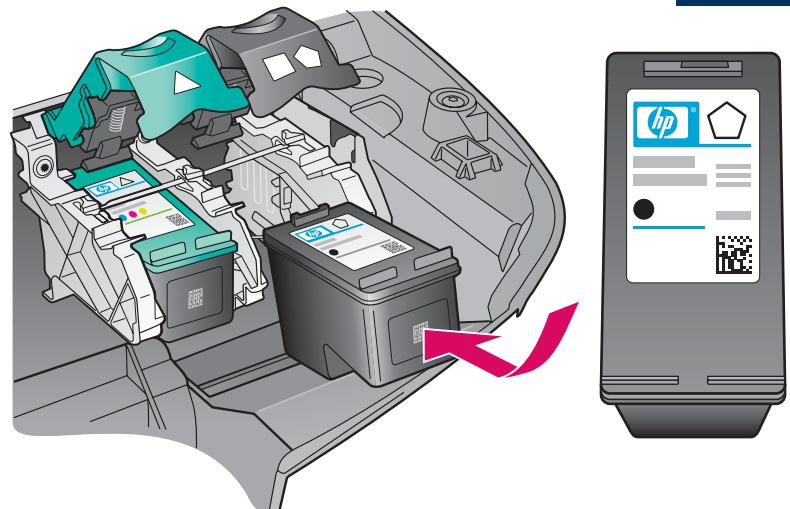

גודלן של מחסניות ההדפסה עשוי להיות שונה.

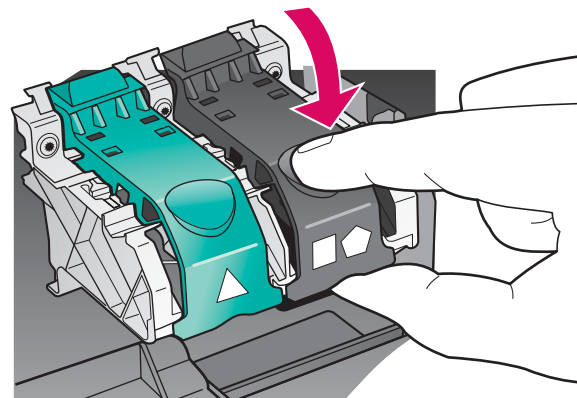

## ישר את מחסניות ההדפסה

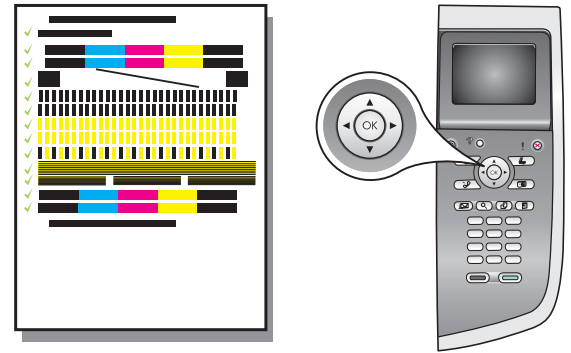

**א** לחץ על **אישור** בכל אחת מההודעות המופיעות בלוח הבקרה, כדי להתחיל ביישור מחסניות ההדפסה.

היישור עשוי להימשך מספר דקות.

**ב** לאחר הדפסת העמוד, היישור מסתיים. בדוק את המצב בצג הגרפי הצבעוני ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

מחזור או השלך את עמוד היישור.

## הפעל את המחשב שלך

**א** הפעל את המחשב, היכנס למערכת במקרה הצורך והמתן להופעת שולחן העבודה.

**ב** סגור את כל התוכניות הפתוחות.




## א': חיבור USB

השתמש בסוג חיבור זה אם ברצונך לחבר את ההתקן ישירות למחשב. (אל תבצע את החיבור עד שהתוכנה תנחה אותך לעשות זאת).

ציוד נדרש: כבל USB.

עבור חיבור USB, עבור לסעיף א' לקבלת הוראות.

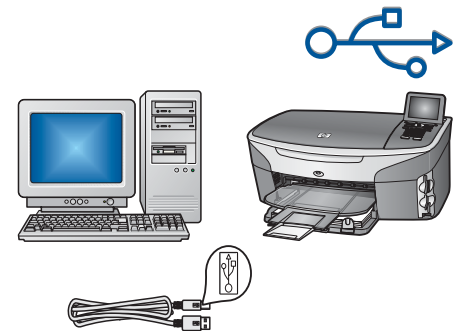


## ב': רשת Ethernet (קווית)

השתמש בסוג חיבור זה אם ברצונך לחבר את ההתקן לרשת באמצעות חיבור Ethernet.

ציוד נדרש: ציוד נדרש רכזת/נתב/מתג וכבל Ethernet.

עבור חיבור באמצעות כבל Ethernet, עבור לסעיף ב' לקבלת הוראות.

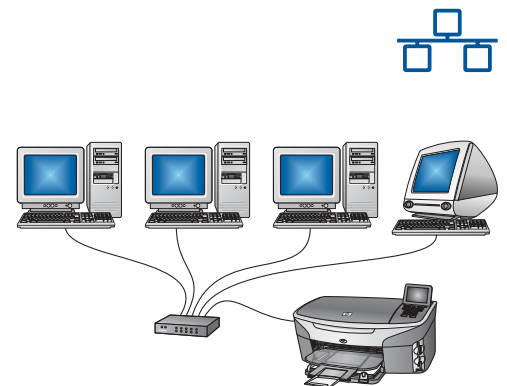


## ג': סעיף גחיבור (נקודת גישה)

השתמש בסוג חיבור זה אם ברצונך לחבר בין ההתקן לרשת באמצעות חיבור אלחוטי (802.11 מסוג b או g).

מחייב רכזת או נקודת גישה אלחוטית.\*

עבור התחברות באמצעות נקודת גישה אלחוטית, עבור לסעיף ג' לקבלת הוראות.

\*אם אין לך נקודת גישה, אך ברצונך לחבר את המחשב האלחוטי שלך להתקן, עיין בפרק חיבור לרשת אלחוטית ללא נקודת גישה במדריך הרשת.

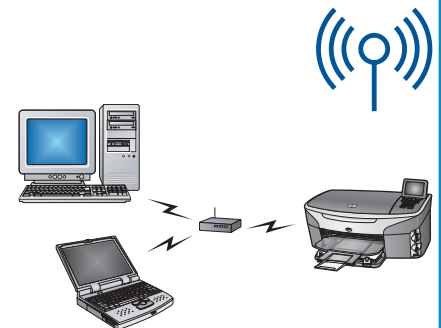


אם אינך מחבר את ההתקן למחשב או לרשת, המשך אל הפרק הגדרת הפקס במדריך למשתמש.



## הכנס את התקליטור הנכון


1א

משתמשי Macintosh:



הכנס את התקליטור של ה-HP all-in-one עבור **Macintosh**. עבור אל העמוד הבא לפני התקנת התוכנה.


משתמשי Windows:



א הכנס את התקליטור של ה-HP all-in-one עבור **Windows**.

ב פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

ג במסך **Connection Type** (סוג החיבור), הקפד לבחור באפשרות **directly to the computer** (ישירות למחשב). המשך לעמוד הבא.

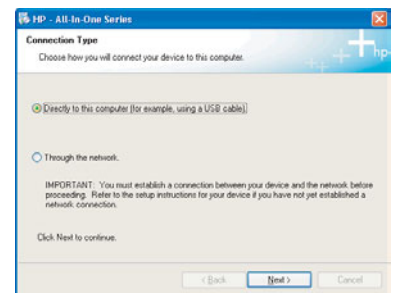


אם מסך ההתחלה לא מופיע, לחץ פעמיים על המחשב שלי, לחץ פעמיים על הסמל **CD-ROM** (תקליטור) ולאחר מכן לחץ פעמיים על **setup.exe**.




## משתמשי Macintosh:

א חבר את כבל ה-USB מהמחשב ליציאת ה-USB שבגב ההתקן.

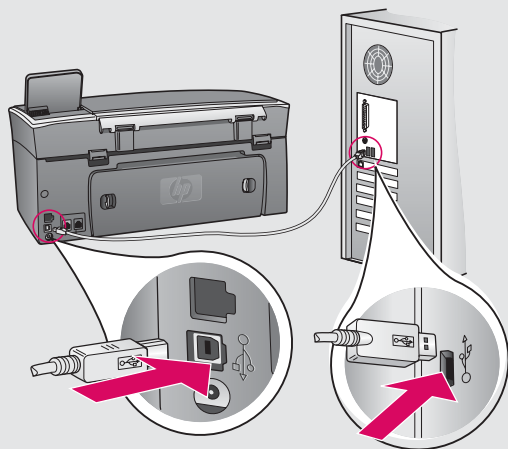

## ב לחץ פעמיים על הסמל HP All-in-One Installer.



ג הקפד להשלים את כל המסכים, לרבות Setup Assistant (מסייע ההתקנה). עליך לבחור באפשרות **USB**. כמו כן, עליך ללחוץ על הלחצן **Print Center** (מרכז ההדפסה) כדי להוסיף את ה-HP all-in-one לרשימת המדפסות שלך.

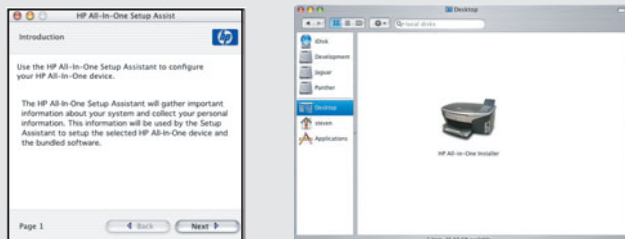

## משתמשי Windows:

א ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר דקות לפני שתראה את הבקשה על המסך לחיבור כבל ה-USB. לאחר הופעת הבקשה, חבר את כבל ה-USB לגב ה-HP all-in-one ולאחר מכן ליציאת USB במחשב.

אם אינך רואה מסך זה, ראה פתרון בעיות בסעיף האחרון.

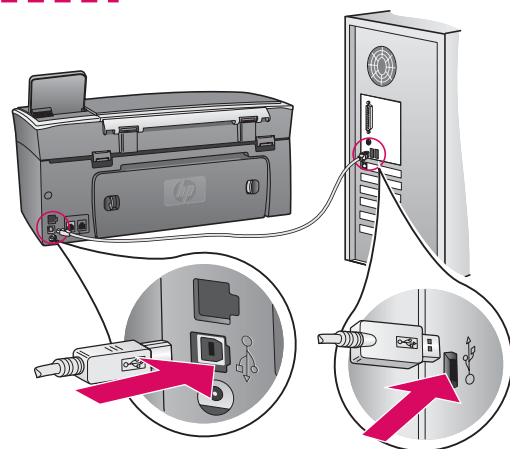

ב פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך כדי להשלים את המסכים **Fax Setup Wizard** (אשף הגדרת הפקס) ו-**Sign up now** (הירשם כעת).




## חבר את כבל ה-Ethernet

1

א


א הוצא את התקע הצהוב מגב ההתקן.

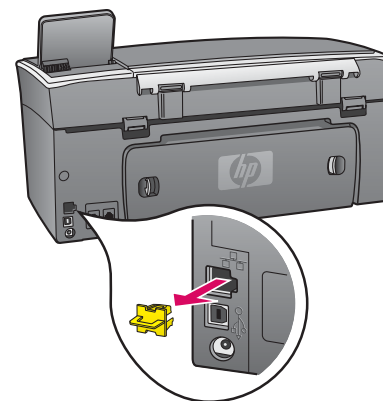

ב חבר קצה אחד של כבל ה-Ethernet ליציאת ה-Ethernet שבגב המכשיר.


ג חבר את הקצה השני של כבל ה-Ethernet לרכזת/נתב/מתג. אם הכבל לא ארוך מספיק, באפשרותך לרכוש כבל ארוך יותר.

ב

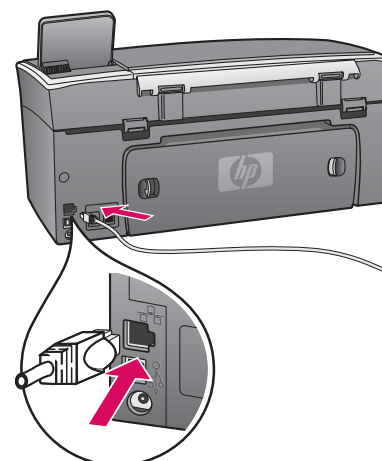


**חשוב:** אל תחבר את כבל ה-Ethernet למודם כבלים. נחוצה לך רשת פעילה. אם חיברת כבר את כבל ה-USB, אל תחבר את כבל ה-Ethernet.

ג

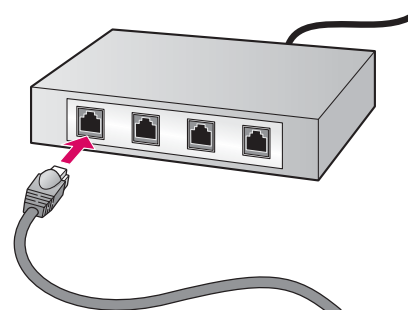


## משתמשי Macintosh:



א הכנס את התקליטור של ה-HP all-in-one עבור **Macintosh**.


ב לחץ פעמיים על הסמל **HP All-in-One Installer**.

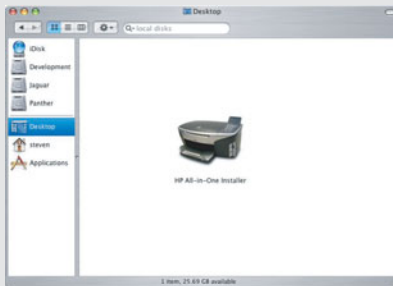

ג הקפד להשלים את כל המסכים, לרבות Setup Assistant (מסייע ההתקנה). עליך לבחור באפשרות **TCP/IP**. כמו כן, עליך ללחוץ על הלחצן **Print Center** (מרכז ההדפסה) כדי להוסיף את ה-HP all-in-one לרשימת המדפסות שלך.



## משתמשי Windows:




א הכנס את התקליטור של ה-HP all-in-one עבור **Windows**.

ב פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

ג במסך **Connection Type** (סוג החיבור), הקפד לבחור באפשרות **through the network** (דרך הרשת). פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

ד עליך לקבל את שתי הודעות חומת האש, אחרת תיכשל ההתקנה.

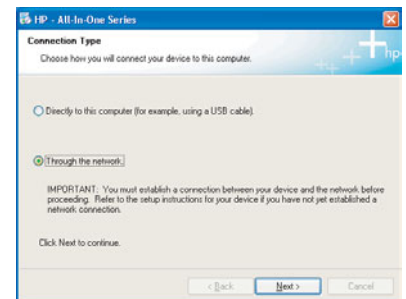

אם מסך ההתחלה לא מופיע, לחץ פעמיים על המחשב שלי, לחץ פעמיים על הסמל **CD-ROM** (תקליטור) ולאחר מכן לחץ פעמיים על **setup.exe**.

עבור לשלב 17 בעמ' 14.



# סעיף ג': סעיף גחבור (נקודת גישה)

## כתוב את המידע הנדרש

ג1

בשלב הבא, תתבקש להזין מידע אודות הרשת האלחוטית. כתוב את המידע כאן לשם עיון מהיר.

מידע:

שם הרשת (נקרא גם SSID):

סיסמה או מפתח של WEP/WPA (אם נדרש):

אם אין ברשותך מידע זה, עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה האלחוטית שלך.

## הזן מידע בלוח הבקרה

ג2

א בלוח הבקרה של ההתקן לחץ על הלחצן **Setup** (הגדרה).

ב לחץ על **8** לכניסה לתפריט Network (רשת).

ג כאשר התפריט Network מופיע, לחץ על **4** עבור האפשרות Wireless Setup Wizard (אשף הגדרה אלחוטית). רשימה של הרשתות שזוהו מופיעה בתצוגה. הרשתות עם האותות החזקים ביותר מוצגות ראשונות.

ד סמן את שמה של הרשת שרשמת בשלב ג1 ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור). (אם הרשת שלך לא כלולה ברשימה, בחר באפשרות **New Network** (רשת חדשה) והזן את **Network Name** (שם הרשת). ודא שאין מכשולים בין נקודת הגישה ל-HP all-in-one).

ה אם הרשת שלך מוצפנת, תתבקש להזין את מפתח ה-WEP או את סיסמת ה-WPA. הן המפתח והן הסיסמה הם תלויי-רישיות. ראה **הצגת עצות לגבי המקלדת** מימין.

ו פעל על פיה הנחיות המופיעות בתצוגה. אם החיבור מצליח, עבור אל העמוד הבא. אם החיבור נכשל, ראה **פתרון בעיות** בסעיף האחרון.



**הצגת עצות לגבי המקלדת:**  
לבחירה: השתמש בלחצני החצים כדי לסמן ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).


לתיקון טעויות: בחר **Clear** (נקה)

עבור אותיות קטנות: בחר **abc**

עבור מספרים: בחר **123**


כשתסיים: סמן את האפשרות **Done** (סיום) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

## משתמשי Macintosh:



א הכנס את התקליטור של ה-HP all-in-one.  
עבור **Macintosh**.


ב לחץ פעמיים על הסמל **HP All-in-One Installer**.

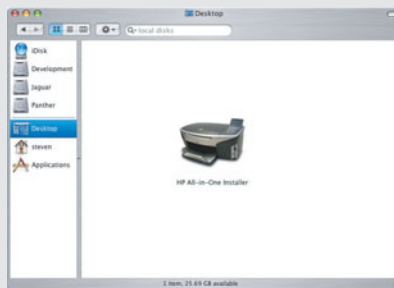

ג הקפד להשלים את כל המסכים, לרבות Setup Assistant (מסייע ההתקנה). עליך לבחור באפשרות **TCP/IP**. כמו כן, עליך ללחוץ על הלחצן **Print Center** (מרכז ההדפסה) כדי להוסיף את ה-HP all-in-one לרשימת המדפסות שלך.



## משתמשי Windows:




א הכנס את התקליטור של ה-HP all-in-one.  
עבור **Windows**.

ב פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

ג במסך **Connection Type** (סוג החיבור), הקפד לבחור באפשרות **through the network** (דרך הרשת). פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.


ד עליך לקבל את שתי הודעות חומת האש, אחרת תיכשל ההתקנה.

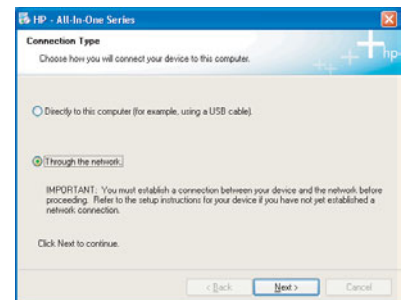

אם מסך ההתחלה לא מופיע, לחץ פעמיים על המחשב שלי, לחץ פעמיים על הסמל **CD-ROM** (תקליטור) ולאחר מכן לחץ פעמיים על **setup.exe**.


כאשר תראה את המסך **Congratulations!** (ברכות) תוכל להתחיל להשתמש ב-HP all-in-one. עיין במדריך למשתמש ובעזרה שעל המסך כדי להתחיל.

אם יש לך מחשבים נוספים ברשת, עבור אל השלב הבא.




### עצות:

כדי למנוע מנייר לעוף ממגש הפלט, משוך ולאחר מכן סובב את מאריך מגש הפלט.

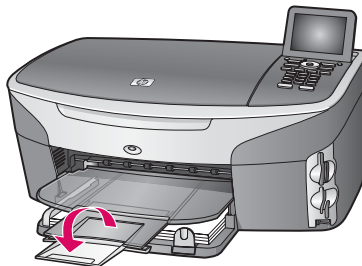


אם אינך משתמש ברשת אלחוטית וברצונך לכבות את הנורית כחולה, לחץ על הגדרה, 5, 8, ולאחר מכן על 2.

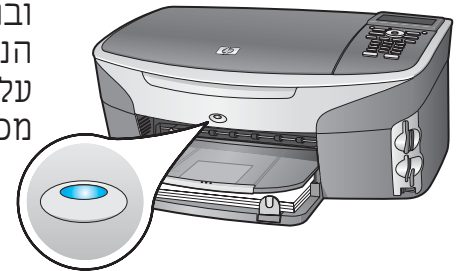

## הגדר מחשבים נוספים (אופציונלי)

אם יש לך מחשבים נוספים ברשת, התקן את תוכנת HP all-in-one בכל אחד מהם.

פעל עלפי ההנחיות שעלגבי המסך. הקפד לבחור בסוג החיבור שבין הרשת ל-HP all-in-one שברשותך (ולא בסוג החיבור שבין המחשב לרשת).

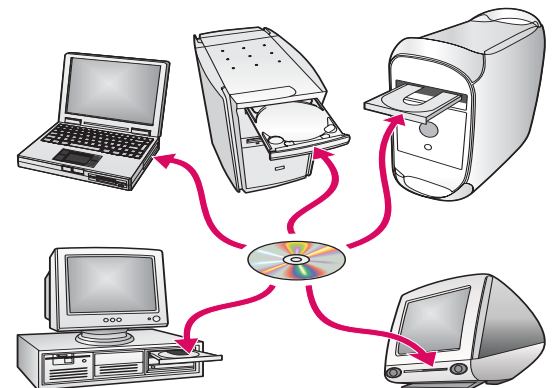

**בעיה:** אתה מנסה להגדיר חיבור אלחוטי דרך לוח הבקרה וההתקן לא מתחבר לרשת

בנקודת הגישה הפעל את אפשרויות רשת השידור ובטל את שם השידור השקט.

הזז את נקודת הגישה קרוב יותר אל ה-HP all-in-one וודא שאין מכשולים.

כבה את נקודת הגישה המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעל אותה שוב.

ודא שהזנת את מצב התקשורת האלחוטית ואת סוג האימות הנכון.

ראה שלבים 1 עד 3. עיין במדריך הרשת לקבלת פרטים נוספים ומידע אודות פתרון בעיות.



**בעיה:** ההודעה **Printer Not Found** (המדפסת לא נמצאה) מופיעה.

תחילה ודא שיש חיבור פעיל עם ההתקן. בדוק אם בצג הגרפי הצבעוני מופיע סמל. אם אינך רואה סמל, חזור לסעיף של סוג החיבור שלך (ב או ג).

אם יש חיבור פעיל, נסה לבצע את הפעולות הבאות:

כבה את ההתקן, המתן 30 שניות והפעל אותו שוב.

נסה לנתק את חומת האש שלך באופן זמני.

**משתמשי רשת קווית (Ethernet) –** ודא שהכבלים שלך מחוברים. בדוק את הכבל בין הנתב וההתקן. בדוק את הכבל בין המחשב וההתקן.

ודא שכרטיס ה-LAN מותקן כהלכה.

עיין במדריך הרשת לקבלת מידע נוסף.



עיין במדריך הרשת לקבלת מידע מעמיק אודות פתרון בעיות ומידע הגדרה נוסף.






Q3452-90227

## פתרון בעיות


**בעיה:** ההודעה **Remove and check print cartridges** (הוצא את מחסניות ההדפסה ובדוק אותן) מופיעה לאחר הכנסת מחסניות ההדפסה.



**פעולה:** הוצא את מחסניות ההדפסה. ודא שהסרת את כל הסרטים ממגעי הנחושת. סגור את דלת הגישה.

**בעיה:** הנייר נתקע.

**פעולה:** הוצא את דלת הגישה האחורית ומשוך בעדינות את הנייר כלפי חוץ. כבה את ההתקן ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. טען את הנייר שוב.




**בעיה:** לא ראית את המסך המנחה אותך לחבר את כבל ה-USB.

**פעולה:** הוצא את תקליטור HP all-in-one עבור **Windows** והכנס אותו מחדש. עיין בסעיף א.




**בעיה:** המסך **Microsoft Add Hardware** (הוספת חומרה של Microsoft) מופיע.

**פעולה:** לחץ על **Cancel** (ביטול). נתק את כבל ה-USB והכנס את תקליטור HP all-in-one עבור **Windows**. עיין בסעיף א.



**בעיה:** המסך **Device Setup Has Failed To Complete** (התקנת ההתקן נכשלה) מופיע.

**פעולה:** ודא שכיסוי לוח הבקרה מחובר כהלכה. נתק את HP all-in-one וחבר אותו שוב. בדוק את כל החיבורים. ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל. עיין בסעיף א.



**בעיה:** תוכנת Macintosh לא מותקנת.

**פעולה:** ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב, לפני שתתקין את התוכנה. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל. עיין בסעיף א'. עבור בעיות בתוכנת הרשת, עיין במדריך הרשת.



עיין במדריך למשתמש לקבלת מידע נוסף. מודפס על-גבי נייר ממוחזר. בקר באתר [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), לקבלת סיוע.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in country [].